

Proyector con Tripode

Descripción

Proyector con tripode, fabricado para tener dos focos en su parte superior. Su diseño permite que sea ligero, fácil de montar y portátil, su altura es ajustable

Aplicación

Incluye dos focos de posición ajustable.
Contiene un cable para su conexión de 209 cm.
Altura y base ajustable.
Acero esmaltado resistente y liviano.
Gomas de protección en todos sus extremos.


Características

- Sistema led smd de alta calidad.
- Carcasa de aleación de aluminio.
- Vidrio reforzado y transparente.
- Driver electrónico integrado.
- Soporte en forma de "U".
- 50.000 horas de vida útil.

Datos Técnicos

| Código | Potencia (w) | Flujo Luminoso (lm) | Eficiencia (lm/w) | CRI | Temp. de color (k) | Tensión operación (V) | Factor potencia | Ángulo de apertura | Índice de protección |
|---------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| FL-2*50W 6500K FL-6ATR | 100W | 9000 | 80 | 80 | 6500K | AC220-240V | 0.93 | 120° | 65 |

Dimensiones

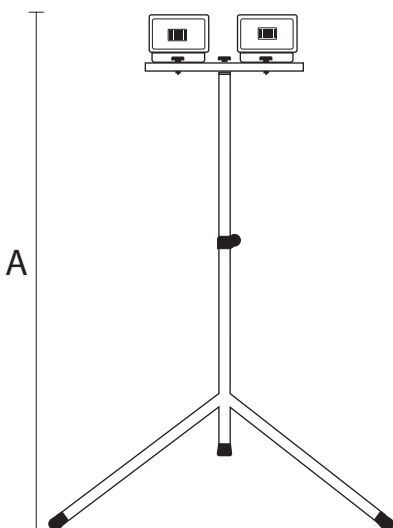

| Código | Dimensiones |
|---------------------------|--------------------|
| | A |
| FL-2*50W 6500K FL-6ATR | Altura máx: 209 mm |
| | Altura mín: 86 mm |

