

Panel led cuadrado

Descripción

Luminaria led tipo panel de alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.

Aplicación

Utilizada mayormente para iluminación de espacios interiores de oficinas, comercios, salud, educación, hotelería, entre otros.


Características

- Sistema led SMD de alta calidad.
- Driver electrónico incorporado.
- Marco de aluminio en color blanco + difusor de termoplástico opal.
- Tipo de montaje: Embutido.

Datos Técnicos

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/w)	CRI	Temp. de color (K)	Tensión operación (V)	Factor potencia	Ángulo de apertura	Índice de protección
HL-60605	40W	3200	80	80	6500K	AC220-240V	0.50	120°	20

Dimensiones

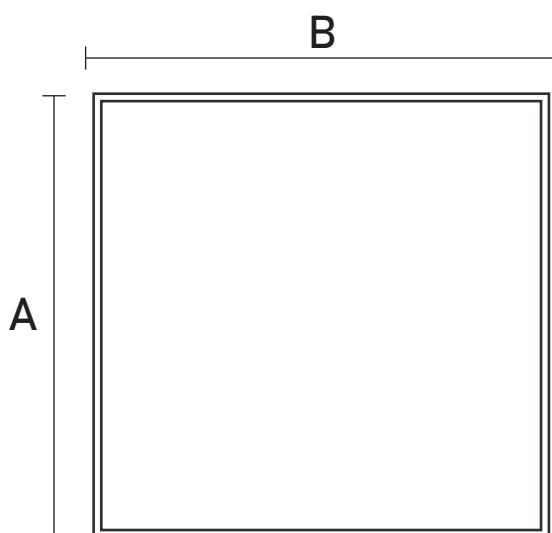

Código	Dimensiones	
	A	B
HL-60605	605 mm	605 mm

