

# Cordón RV-K 4 conductores

## Descripción

Cordón eléctrico formado por cuatro conductores internos, diseñado con aislamiento de alta calidad y flexibilidad, proporcionando resistencia y seguridad para múltiples aplicaciones de conexión eléctrica.


## Aplicación

Conductor de potencia y control para instalaciones de interior y exterior en donde se requiere una gran flexibilidad.

## Características

- Certificación SEC.
- Estándar IEC 60502-1
- Materiales conductor: Cobre.
- Material cubierta exterior: PVC tipo ST2.
- Material de aislación: polietileno reticulado (XLPE).
- Temperatura de operación: 90°C.
- Clase del conductor: Clase 5.
- Hecho en china.
- Voltaje nominal: 0,6/1 Kv CA.

## Dimensiones

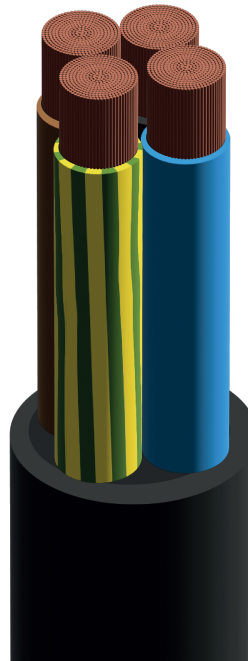

Código	Sección (mm <sup>2</sup> )	Diámetro (mm)	Peso (kg/km)	Aire libre a 30°C (A)	Enterrado a 20°C (A)	Caída tensión (V/A · KM)
RV-K 4x1.5MM2	4 X 1,5	9,7	130	23	22	29,5
RV-K 4x2.5MM2	4 X 2,5	10,7	175	32	29	17,7
RV-K 4x4MM2	4 X 4	12	245	42	37	11
RV-K 4x6MM2	4 X 6	13,4	330	54	46	7,32

